




CEB-T

5CEB-2600-CEB-2600-(127~1)



Extractor Centrifugo de álabes curvos adelantados, simple oído de aspiración, modelo 5CEB-2600-CEB-2600-(127~1), marca S&P. Transmisión directa. Construcción ligera apropiada a cada tamaño, óptima relación entre consumo y prestaciones.

Características Constructivas:

Carcasa fabricada en acero electrosoldado.

Acabado de pintura en polvo poliéster electrostática, con protección anticorrosiva.

Boca de descarga en cuatro posiciones con brida opcional.

Motores monofásicos y trifásicos.

Movimiento de aire limpio.

Punto requerido

Caudal	-
Presión Estática	0,000 N / m ²
Temperatura	20 °C
Altitud	0 m
Densidad	1,2 Kg / m ³
Frecuencia	-

Construcción

Diámetro impulsión	162 mm
Tamaño ventilador	2600
Peso	25,00 kg


Características del motor

Índice de protección	IP55
Clase motor	B

Punto de trabajo

Potencia motor	3/4
Tensión	127/220
Intensidad máxima (A)	8,6/4,25
Velocidad ventilador	1750


Dimensiones

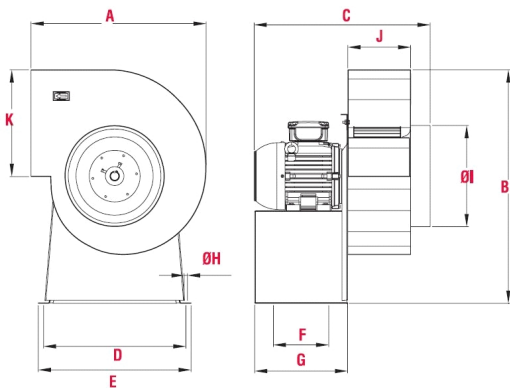

A	B	C	D	E	F	G	ØH	ØI
371	443	442	310	340	111	214	11.1	222

J	K
147	213

Curva

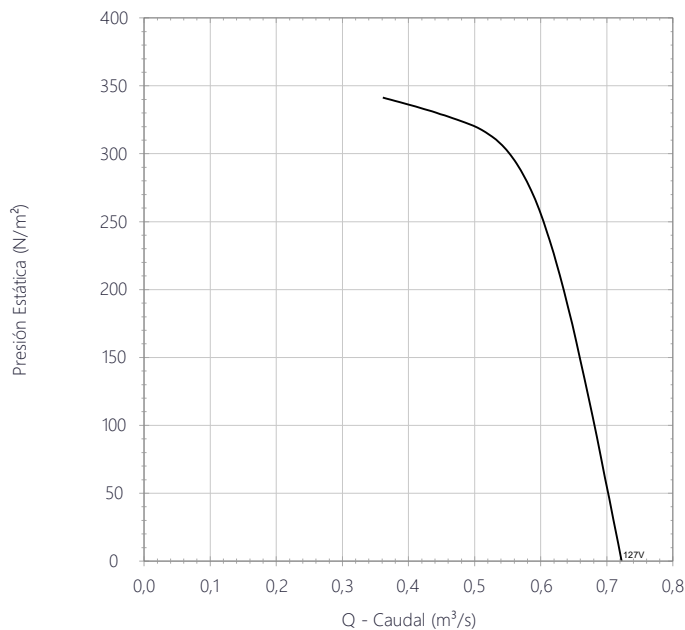

Características acústicas

	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Total
Descarga (LwA)	71	71	61	54	54	49	44	39	74
Descarga LpA @ 1m	60	60	50	43	43	38	33	28	63